


寸法表

	φd	フランジ規格 JIS5527 7.5 K						L	φA	φB	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H	P	Q	スクリーン	
		φD	φC	φg	T	f	n-φh									E	F
50	50	155	120	96	16	2	4-19	260	185	126	81	105	199	Rc 3/8	Rc 3/4	97	140
75	80	211	168	125	21	3	4-19	290	225	166	111	165	327	Rc 3/8	Rc 3/4	137	215
100	100	238	195	152	21	3	4-19	320	255	198	128	180	359	Rc 3/8	Rc 3/4	167	245
150	150	290	247	204	22	3	6-19	460	360	284	190	250	500	Rc 3/8	Rc 3/4	247	360

品番	部品名	材質	数量	備考
8	ワッシャー	SUS304		
7	ナット	SUS304		
6	スットボルト	SUS304		
5	アイボルト	SS400	1	75A以上
4	カバー	FCD450-10	1	
3	オーリング	NBR	1	
2	スクリーン	SUS304	1	40メッシュ
1	ボディー	FCD450-10	1	

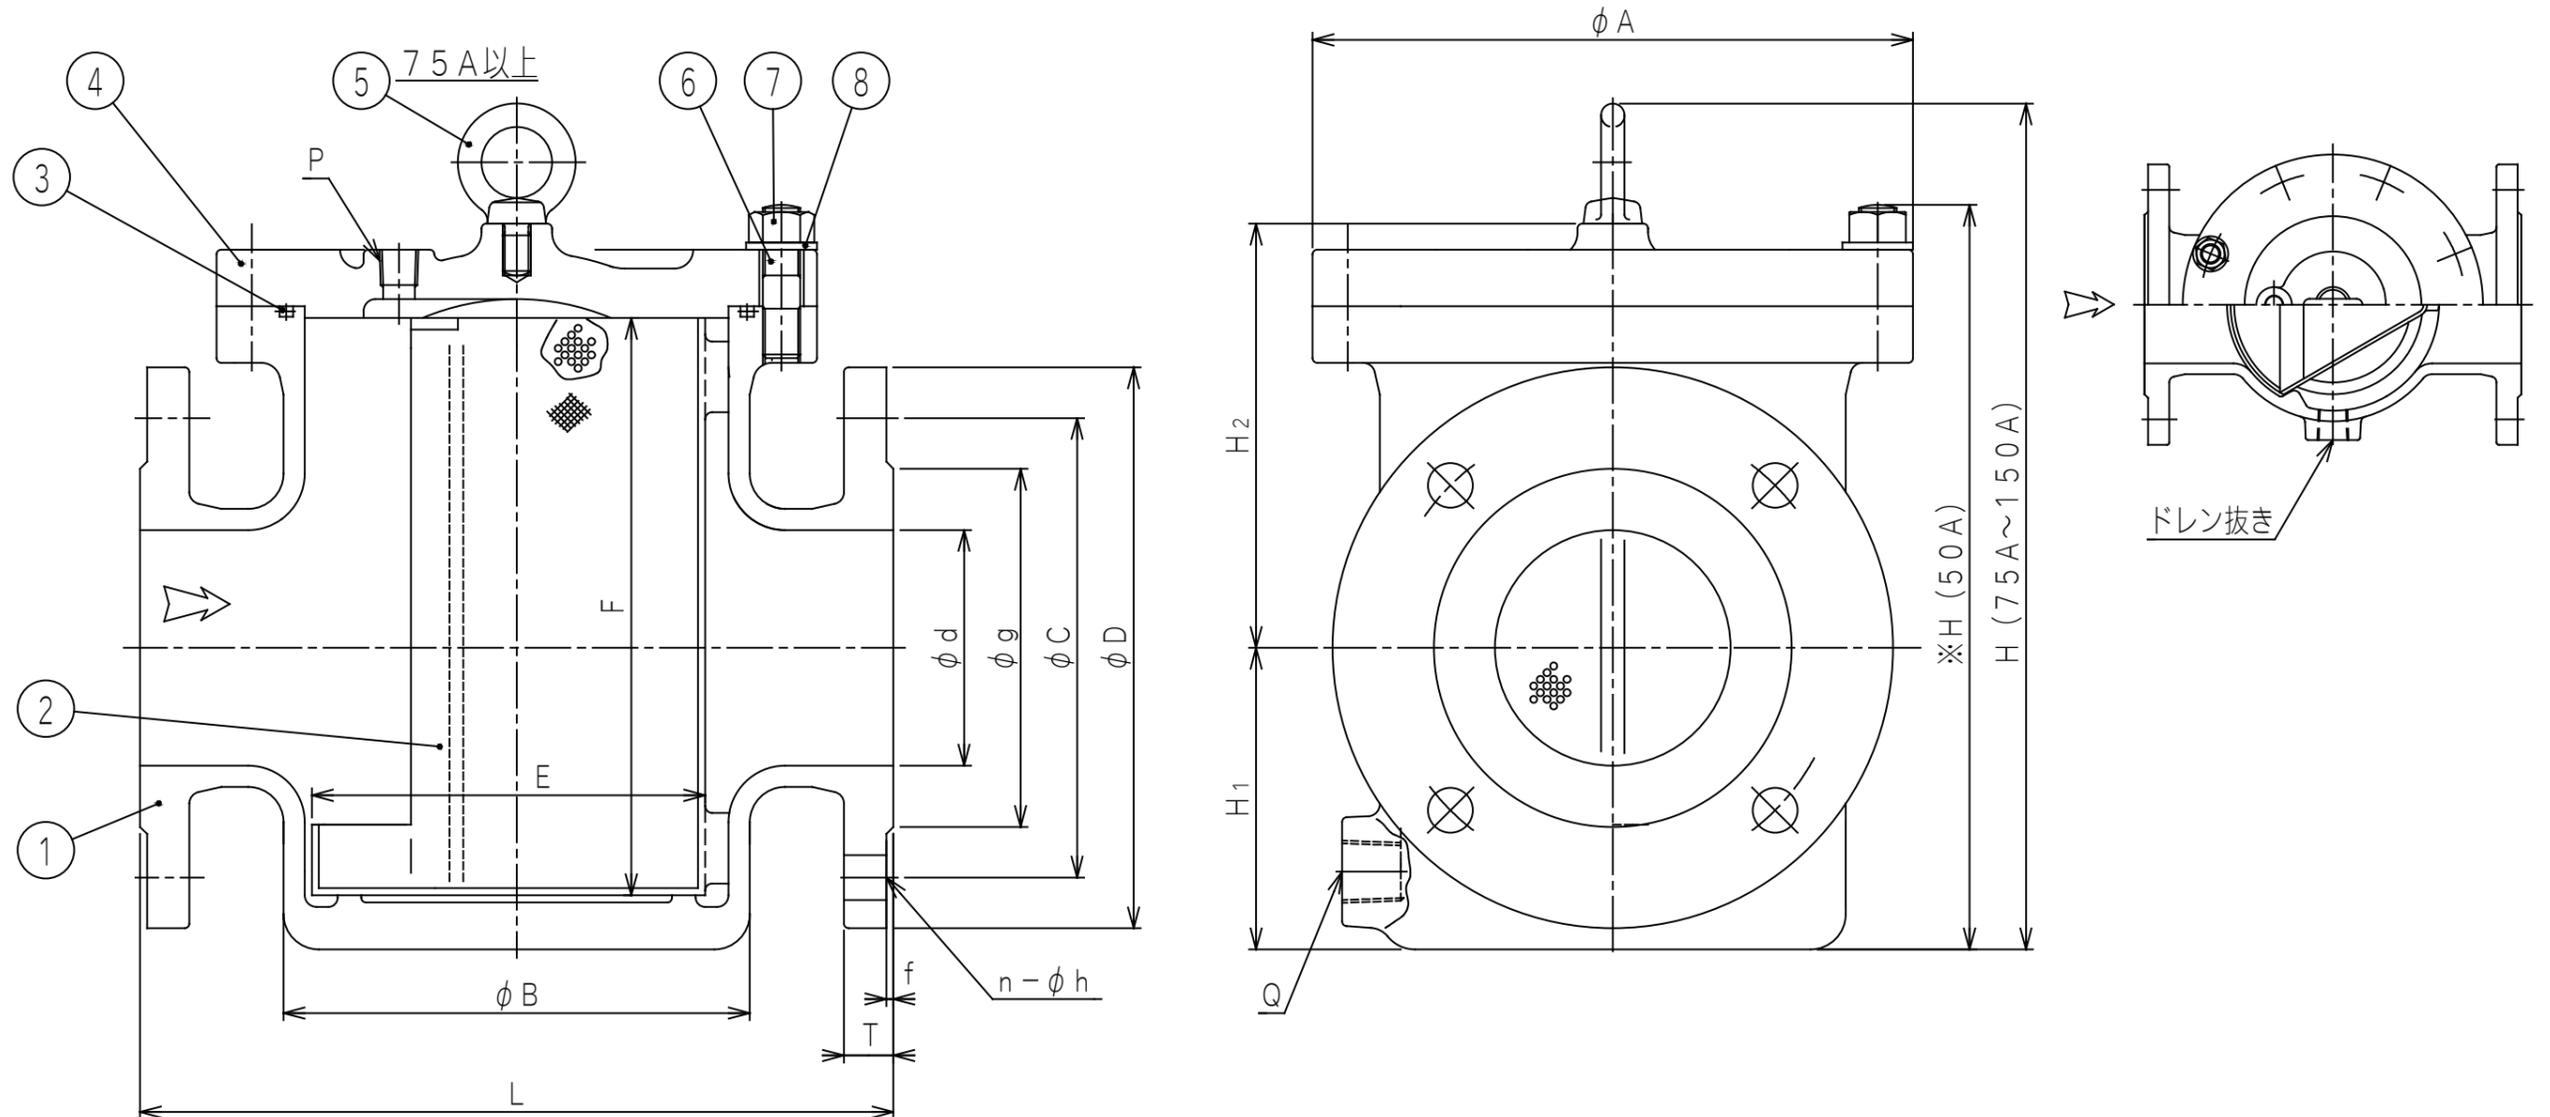

本体耐圧試験：  
 水圧 1.72 Mpa (17.5 kgf/cm<sup>2</sup>)  
 塗 装：  
 内外面 JWVA G112 (水道用エポキシ樹脂粉体塗装)

TITLE HTU型 ストレーナー フランジ規格 JIS G5527 (7.5K)	DRAWING	M. KUNO
	CHECK	Y. HATTORI
	DATE	97.12.26
	SCALE	~
DWG. NO. HTU-0102-01-1	REV.	福徳工業株式会社